



新品明装红外感应开关

型号: T6NT/T6NTW

NO/NC/COM接点输出（常开常闭型）；

感应距离，5-20cm可调；

延时控制，0-30秒可调；

可定制LED灯颜色；

室外防水功能（T6NTW）；

高硬度锌合金材质外壳。



► 产品标配功能

- DC 12-24V电压通用
- NO/NC/COM接点输出
- 非接触式红外感应
- 双色LED指示灯（待机蓝色、响应绿色）
- 感应距离/延时控制，可调

VDC
12~24

免接触感应

LED
双色指示灯

5-20cm
感应距离可调

0-30秒延时可调

IP68
可定制室外防水

角 度	正面（待机）	正面（响应）	侧面	标准款背面（T6NT）
图 片				


► 基本参数

产品型号	T6NT	T6NTW
尺寸(mm)	86.5L*86.5W*18H	86.5L*86.5W*18H
重量(KG)	0.22	0.25
供电电压	DC 12/24V	
接点输出	NO/NC/COM	
面板材质	高硬度锌合金	
防水等级	IP68（T6NTW为防水型）	
LED指示灯	待机蓝色，响应绿色	

感应距离	5-20cm可调
延时调节	0-30秒可调
面板图案	可根据客户要求定制
耐用测试	500,000 次老化测试合格
安装方式	明装（无需底盒）
适用温度	-20℃~+55℃（-4-131F）
适用湿度	0-95%（相对湿度）
装箱参数	1个/盒，100个/箱



平面尺寸

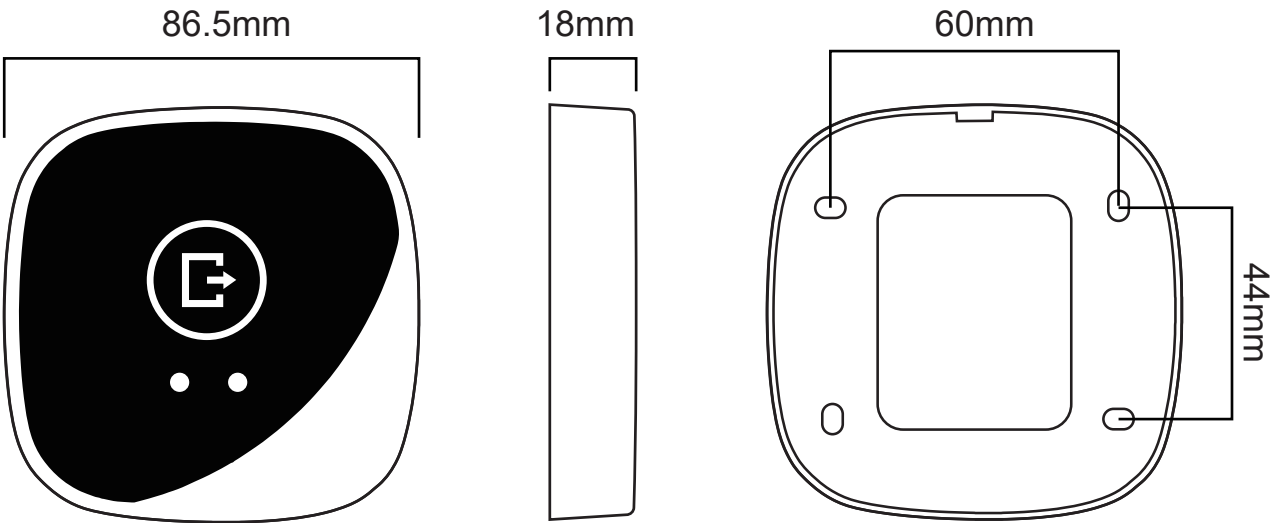

支持定制面板图案、LED指示灯颜色，以下示例

型 号	T6NT		
图 案	LOGO图案定制	LOGO图案定制	LED颜色定制
图 片			

开关使用操作说明		
接线说明	距离调节	延时调节
<p>绿线 NO 白线 NC 黄线 COM 黑线 GND 红线 DC12/24V</p>	<p>D电位器</p> <p>往左旋转感应距离变短(逆时针) 往右旋转感应距离变长(顺时针)</p>	<p>T电位器</p> <p>往左旋转延时变短(逆时针) 往右旋转延时变长(顺时针)</p>